

**PROTECTION DE L'ORDINATEUR
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
CONFORME À LA NORME CE
AMÉNAGEMENT
PERSONNALISABLE**





STANDARD CS

ARMOIRE POUR L'ORDINATEUR

Porte équipée d'une serrure de sécurité et d'une vitre en polycarbonate.
Dimensions utiles : 660 x 525 mm H.

Compartiment pouvant accueillir un écran jusqu'à 21". Dimensions intérieures du compartiment supérieur : 690x600x580 mm H.

Tablette pour le clavier.
Dimensions utiles : 620x510 mm H.

Compartiment inférieur personnalisable avec des tablettes extractibles et réglables en hauteur, pour loger les unités centrales et les imprimantes
Dimensions intérieures : 690x600x720 mm H.





1 La serrure de la porte rabattable (fig. A) permet de fermer ou d'ouvrir simultanément les deux portes (fig. B)



2 La tablette pour le clavier, qui peut se bloquer sur deux positions d'ouverture, est suffisamment grande pour que chaque objet y trouve sa place. L'armoire est fournie de série avec 1 tapis de souris, 2 équerres de fixation au sol et 2 cales de mise à niveau



- 3 L'installation électrique de chaque armoire, caractérisée par un degré de protection IP 30, est fournie de série avec un disjoncteur magnétothermique 230 V 10 A et essayée selon la norme CEI EN 60204-1 :
- continuité du circuit de protection équipotentielle
 - tension appliquée
 - résistance à l'isolation



- 4 La longueur extérieure du câble d'alimentation électrique peut être réglée en dévissant le presse-étoupe. Le câble électrique, de 3 mètres de longueur, présente une double protection



ARMOIRE AVEC OU SANS SOCLES

Capacité de charge de l'armoire : 400 kg
Capacité de charge de la tablette réglable : 100 kg
Capacité de charge de la tablette extractible : 50 kg

ARMOIRE À ROULETTES EN NYLON Ø 100 mm

Capacité de charge de l'armoire : 290 kg
Capacité de charge de la tablette réglable : 100 kg
Capacité de charge de la tablette extractible : 25 kg*

* Attention : la capacité de charge peut être augmentée de 100 % si une charge de 50 kg est déjà présente dans l'armoire.

STANDARD CS



● ART. F AS 1601 12 04

H = 1560 mm

Gamme de couleurs
ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)
FOURNIS DE SÉRIE AVEC FERMETURE À CYLINDRE ET
2 CLÉS

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE



FERMETURE
ARMOIRE



! LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.


H 1560 mm

Comprend :
2 tablettes réglables en hauteur
1 tablette pour le clavier

AVEC 1 VENTILATEUR		TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 11 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 21 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 31 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 41 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 51 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 71 04		2	-	-	-	-	3

AVEC 2 VENTILATEURS		TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 11 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 21 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 31 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 41 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 51 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 71 04		2	-	-	-	-	3


H 1560 mm

Comprend :
2 tablettes réglables en hauteur
1 tablette pour le clavier
1 tablette extractible

AVEC 1 VENTILATEUR		TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 12 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 22 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 32 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 42 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 52 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 72 04		2	-	-	-	-	3

AVEC 2 VENTILATEURS		TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES					
ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 12 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 22 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 32 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 42 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 52 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 72 04		2	-	-	-	-	3

STANDARD CS




H 1660 mm

Comprend :
 2 tablettes réglables en hauteur
 1 tablette pour le clavier
 1 tablette extractible
 1 paire de socles 100 mm H
 sans fermeture

AVEC 1 VENTILATEUR		TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES						
ART.	VENTILATEUR	D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 1601 14 04		5	-	-	-	-	-	
F AS 1601 24 04		2	3	-	-	-	-	
F AS 1601 34 04		2	-	2	-	-	-	
F AS 1601 44 04		2	-	-	3	-	-	
F AS 1601 54 04		2	-	-	-	3	-	
F AS 1601 74 04		2	-	-	-	-	3	

AVEC 2 VENTILATEURS **TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES**

ART.	VENTILATEUR	D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 1602 14 04		5	-	-	-	-	-	
F AS 1602 24 04		2	3	-	-	-	-	
F AS 1602 34 04		2	-	2	-	-	-	
F AS 1602 44 04		2	-	-	3	-	-	
F AS 1602 54 04		2	-	-	-	3	-	
F AS 1602 74 04		2	-	-	-	-	3	


H 1760 mm

Comprend :
 2 tablettes réglables en hauteur
 1 tablette pour le clavier
 1 tablette extractible
 1 paire de socles 200 mm H
 sans fermeture

AVEC 1 VENTILATEUR		TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES						
ART.	VENTILATEUR	D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 1601 15 04		5	-	-	-	-	-	
F AS 1601 25 04		2	3	-	-	-	-	
F AS 1601 35 04		2	-	2	-	-	-	
F AS 1601 45 04		2	-	-	3	-	-	
F AS 1601 55 04		2	-	-	-	3	-	
F AS 1601 75 04		2	-	-	-	-	3	

AVEC 2 VENTILATEURS **TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES**

ART.	VENTILATEUR	D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 1602 15 04		5	-	-	-	-	-	
F AS 1602 25 04		2	3	-	-	-	-	
F AS 1602 35 04		2	-	2	-	-	-	
F AS 1602 45 04		2	-	-	3	-	-	
F AS 1602 55 04		2	-	-	-	3	-	
F AS 1602 75 04		2	-	-	-	-	3	

STANDARD CS

717x635 mm



déplacement sur roulettes



H 1690 mm

Comprend :

- 2 tablettes réglables en hauteur
- 1 tablette pour le clavier
- 1 tablette extractible
- 2 roulettes pivotantes avec frein et
- 2 roulettes fixes en nylon Ø 100 mm

AVEC 1 VENTILATEUR

TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 13 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1601 23 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1601 33 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1601 43 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1601 53 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1601 73 04		2	-	-	-	-	3

AVEC 2 VENTILATEURS

TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES

ART.		D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 13 04		5	-	-	-	-	-
F AS 1602 23 04		2	3	-	-	-	-
F AS 1602 33 04		2	-	2	-	-	-
F AS 1602 43 04		2	-	-	3	-	-
F AS 1602 53 04		2	-	-	-	3	-
F AS 1602 73 04		2	-	-	-	-	3





STANDARD CS





STANDARD CS

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE



Gamme de couleurs



RAL 7000
.01

RAL 6011
.02

RAL 5012
.04

RAL 7035
.08

ARMOIRE VIDE

ART.



kg



F AS 1600 01 04

400

key

Armoire vide


Dimensions intérieures du compartiment SUPÉRIEUR mm 690x600x580 H

Dimensions intérieures du compartiment INFÉRIEUR mm 690x600x720 H

Encombrement mm 717x635x1560 H



L'armoire informatique ne peut être équipée que de roulettes de Ø 100/125/150 mm.

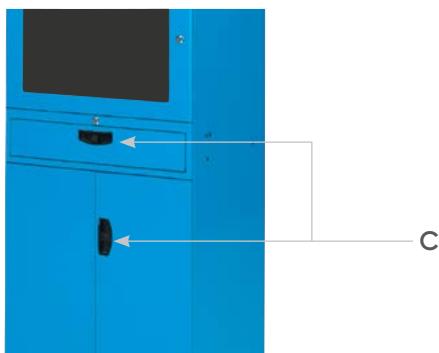

PIÈCES DE RECHANGE

ART.

R XAS 0002 99

barre de rechange pour les deux portes

R XDA 0002 07

C

poignée de rechange pour portes



ARMOIRE AVEC OU SANS SOCLES

Capacité de charge de l'armoire : 400 kg

Capacité de charge de la tablette réglable : 100 kg

Capacité de charge de la tablette extractible : 50 kg

ARMOIRE À ROULETTES EN NYLON Ø 100 mm

Capacité de charge de l'armoire : 290 kg

Capacité de charge de la tablette réglable : 100 kg

Capacité de charge de la tablette extractible : 25 kg*

* Attention : la capacité de charge peut être augmentée de 100 % si une charge de 50 kg est déjà présente dans l'armoire.



TABLETTE RÉGLABLE

ART.

dim. utiles

kg

F AS 2040 01 01

685x510

100

Couleur gris RAL 7000.

Encombrement mm 690x595x35 H



TABLETTE POUR LE CLAVIER

ART.	dim. utiles	kg
F AS 2350 00 01	620x510	50

Couleur gris RAL 7000.
Encombrement mm 650x585x25 H



TABLETTE EXTRACTIBLE

ART.	dim. utiles	kg
F AS 2360 00 01	620x510	50

Couleur gris RAL 7000.
Encombrement mm 650x585x25 H



PAIRE DE SOCLES POUR TRANSPALLET 100 mm H

ART.	
F RR 1625 00 07	paire de socles
F RR 0645 00 07	fermeture pour paire de socles

Couleur noir RAL 9005.



PAIRE DE SOCLES 200 mm H

ART.	
F RR 1635 00 07	paire de socles
F RR 0645 01 07	fermeture pour paire de socles

Couleur noir RAL 9005.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ART.	TYPE ET NOMBRE DE PRISES CÂBLÉES						
	D	F	GB	I	CH	IL	
F AS 4100 10 00	5	-	-	-	-	-	
F AS 4100 20 00	2	3	-	-	-	-	
F AS 4100 30 00	2	-	2	-	-	-	
F AS 4100 40 00	2	-	-	3	-	-	
F AS 4100 50 00	2	-	-	-	3	-	
F AS 4100 70 00	2	-	-	-	-	3	

L'installation électrique (degré de protection IP 30) est fournie de série avec un disjoncteur magnétothermique de 230 V 10 A, 5 prises de 220-250V 10 A 2 P+T et 1 fiche industrielle 220-250 V 16 A 2 P+T.



Longueur câble 3,5 m

STANDARD CS



PROFIL

ART.

C ME 99 018

Chemin de câbles en plastique à 4 canaux de 1000 mm de longueur



GRILLE

ART.

F AS 3210 00 00

Grille extérieure avec filtre antipoussière



VENTILATEUR

ART.

F AS 3220 00 00

Ventilateur 220 V câblé avec grille et fiche Schuko



POIGNÉE

ART.

F AG 9300 00 07

Couleur noir RAL 9005.



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG DAC12 125	125	155	100
C RG DAC13 150	150	180	115



ROULETTE PIVOTANTE SANS FREIN EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG CAC12 125	125	155	100
C RG CAC13 150	150	180	115



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG BAC12 125	125	155	100
C RG BAC13 150	150	180	115



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC ANTITRACE SYNTÉTIQUE

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG DPH22 125	125	155	100



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ANTITRACE SYNTÉTIQUE

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG BPH22 125	125	155	100



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG DCE15 125	125	155	180



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RG BCE15 125	125	155	180



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN POLYURÉTHANE

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RN DDD31 125	125	155	180



ROULETTE FIXE EN POLYURÉTHANE

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RN BDD31 125	125	155	180



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RN DAD10 100	100	128	125
C RN DAD11 125	125	155	180



ROULETTE FIXE EN NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Capacité kg
C RN BAD10 100	100	128	125
C RN BAD11 125	125	155	180



Pour calculer la capacité de charge de l'armoire, appliquer la formule : $(A \times 3) - 85 \text{ kg}$

A = CAPACITÉ DE CHARGE DES ROULETTES

FIXATION

SUPPORT MULTIFONCTION

ART. F AS 2250 00 07



KIT DE FIXATION AU SOL

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré classe C20/25.

Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN Diamètre Cheville : Ø 6 mm

