

**POJEMNE
PORĘCZNE
WYTRZYMAŁE
4 KOLORY
WYSUW SZUFLAD 100%**






WORK MOBILE - FLEXA

DANE TECHNICZNE

KOLORY STOŁU

4 kolory części metalowych

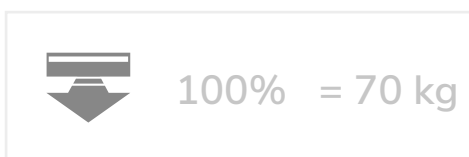


SZAFY SZUFLADOWE

Szuflady i półki wysuwane oferowane są w standardzie w wersji z wysuwem całkowitym (100%) z mocowaniem na łożyskach kulkowych o dużej wytrzymałości. Dno i ścianki z otworami w rozstawie 17 mm umożliwiają łatwe wsuwanie i mocowanie (śrubami) metalowych przegród.

SŁUPEK ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU

Słupek zamykający pełni rolę systemu zapobiegającego wywróceniu po wysunięciu szuflady. Tylny zaczep szuflady (A) powoduje obrócenie tylnego słupka (B) w położenie zamykania. Zapobiega to jednoczesnemu wysunięciu przez operatora większej liczby szuflad, a tym samym niebezpiecznemu przeniesieniu ciężaru poza obręb szafki.

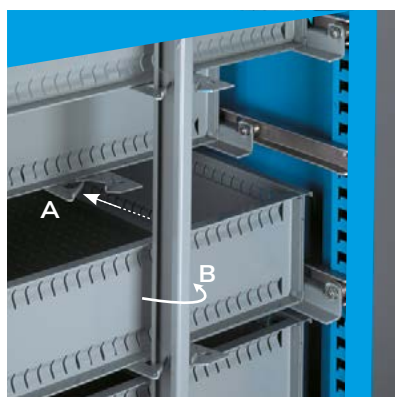


URZĄDZENIE DO POJEDYNCZEGO OTWIERANIA SZUFLAD

ZAMEK BĘBENKOWY

Zamek bębnekowy połączony jest za pomocą kwadratowego pręta (C) z zespołem zamykania tylnego, składającego się z elementu obrotowego i słupka zapobiegającego wywróceniu. Obrócenie klucza (D) uruchamia układ krzywek zespołu zamykania, który obraca pręt.

W STANDARDZIE DOSTARCZANE SĄ 2 KLUCZE



Uchwyt mocowany jest z boku szafy.



Drzwi przygotowane są do montażu zarówno z otwieraniem na prawo, jak i na lewo. Gdy szafa wyposażona jest w drzwi, zarówno zamek w szafie, jak i zamek w drzwiach dostarczane są z dwoma jednakowymi kluczami.

KRAWĘDZIE DO BLATU Z MULTIPLEXU

Listwy ograniczające wykonane są z Multiplexu bukowego. Mocowane są do blatu za pomocą wkrętów samogwintujących. Grubość listw wynosi 12 mm, a wysokość 100 mm.

Praktyczne i wytrzymałe rozwiązanie na użytek zabezpieczania materiałów przed zsunięciem podczas przemieszczania stołu.



Krawędź tylna



Krawędź boczna

AKCESORIA



PRZYKŁAD
WYKORZYSTANIA:

**TABLICA
NARZĘDZIOWA**

ŻALUZJA

VISUAL BOX

WORK MOBILE - FLEXA 1072x600 mm



• **ART. FCBH4200104**
H = 910 mm – 1 drzwi + 4 szuflady

 Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08

LEGENDA



ZAMYKANIE



NOŚNOŚĆ
STÓŁ
WARSZTATOWY

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNIOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

BLAT Z MULTIPLEXU 995x600 mm O GRUBOŚCI 25 mm

H 910 mm



drzwi 600 mm H

ART.			kg
FCBH4200104	key	250	

1 zamek ze słupkiem zapobiegającym wywróceniu

H 910 mm



ART.			kg
FCBH4200204	key	250	

2 zamki ze słupkiem bocznym 300 mm h

H 910 mm



drzwi 400 mm H

ART.			kg
FCBH4200304	key	250	

2 zamki ze słupkiem zapobiegającym wywróceniu

H 910 mm



ART.			kg
FCBH4200404	key	250	

1 zamek ze słupkiem zapobiegającym wywróceniu

KRAWĘDŹ TYLNA

ART.	Wym. mm
FBL57050000	995x12x100 H

KRAWĘDŹ BOCZNA

ART.	Wym. mm
FBL55950000	612x12x100 H



2 kółka Syntetyczna guma niebрудząca z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka Syntetyczna guma niebрудząca stała Ø 125 mm

WORK MOBILE - FLEXA 1227x700 mm



• **ART. FCBH5100104**

H = 915 mm – 1 drzwi + 4 szuflady



Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08

LEGENDA



ZAMYKANIE



NOŚNOŚĆ
STÓŁ
WARSZTATOWY

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

BLAT Z MULTIPLEXU 1150x700 mm O GRUBOŚCI 30 mm

H 915 mm



ART.			kg
FCBH5100104	key	1 zamek ze słupkiem zapobiegającym wywróceniu	250

H 915 mm



ART.			kg
FCBH5100304	key	2 zamki ze słupkiem zapobiegającym wywróceniu	250

H 915 mm



ART.			kg
FCBH5100404	key	1 zamek ze słupkiem zapobiegającym wywróceniu	250

H 915 mm



ART.			kg
FCBH5100604	key	1 zamek ze słupkiem zapobiegającym wywróceniu	250

KRAWĘDŹ TYLNA

ART.	Wym. mm
FBL57150000	1150x12x100 H

KRAWĘDŹ BOCZNA

ART.	Wym. mm
FBL56050000	712x12x100 H



2 kółka Syntetyczna guma niebрудząca z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka Syntetyczna guma niebрудząca stała Ø 125 mm

WORK MOBILE - FLEXA 1227x700 mm



• **ART. FCBH6100104**
H = 915 mm – 1 drzwi + 4 szuflady

 Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08

LEGENDA



ZAMYKANIE



NOŚNOŚĆ
STÓŁ
WARSZTATOWY

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

BLAT Z MULTIPLEXU 1150x700 mm O GRUBOŚCI 30 mm

H 915 mm



drzwi 600 mm H

ART.			kg
FCBH6100104	key	250	

1 zamek ze słupkiem zapobiegającym wywróceniu

H 915 mm



ART.			kg
FCBH6100404	key	250	

1 zamek ze słupkiem zapobiegającym wywróceniu

H 915 mm



drzwi 400 mm H

ART.			kg
FCBH6100304	key	250	

2 zamki ze słupkiem zapobiegającym wywróceniu



KRAWĘDŹ TYLNA

ART.	Wym. mm
FBL57150000	1150x12x100 H



KRAWĘDŹ BOCZNA

ART.	Wym. mm
FBL56050000	712x12x100 H



2 kółka Syntetyczna guma niebrudząca z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka Syntetyczna guma niebrudząca stałe Ø 125 mm