UMFANGREICHE
KONFIGURATIONEN
AUF ROLLEN FÜR
DIE LOGISTIK UND
FÜR EINEN SICHEREN
TRANSPORT







TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN





Die mit einem Lochabstand von 26 mm gelochten Pfosten erlauben eine ganz optimale Positionierung und Neigung der Böden.

Die Montage der Seitengitter erfolgt einfach, schnell und verlangt keinerlei Schrauben. Dieses Ergebnis wurde dank der besonderen Form des Pfostens mit Ösen sowie der Anwendung einer Halteklammer erzielt, die eine schraubenlose Montage mit absoluter Garantie für Robustheit und dauerhafte Zuverlässigkeit ermöglichen.





Die Montage der hinteren Gitter erfolgt einfach und schnell, dank der Verwendung standardisierter Gitterpaneele, die mit Schrauben und Halteklammern an den Pfosten mit Ösen befestigt werden. Die Kombination der Schrauben und Halteklammern erlaubt eine einfache und robuste Befestigung.



4 Dank der speziellen Form des Pfostens und der Verwendung einer Schraube entsteht eine präzise, robuste und dauerhaft zuverlässige Verbindung.





5



Die Wagen werden mit einem Etikett mit Nutzungshinweis und einem Etikett mit der Tragkraftangabe versehen.



Die Wagen werden unmontiert geliefert, sodass bis zu 50% der Transportkosten gespart werden können.

6





ROLLEN AUS ABRIEBFESTEM GUMMI



ROLLEN AUS ELASTISCHEM GUMMI



ROLLEN AUS POLYURETHAN



ROLLEN AUS NYLON

COMBICE

H 915 mm



• ART. F CE B105 03 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø125 mm aus Standardgummi





LIEFERUNG SERIENMÄSSIG UNMONTIERT



1 Lenkrolle mit Feststeller – 1 Lenkrolle ohne Feststeller – 2 Bockrollen Ø 200 aus Standardgummi

ZEICHENERKLÄRUNG





Ø ROLLEN





DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE





ART.	Abm. mm	kg	J
F CE P105 04 04	1135x700x1000 h	500	200 mm
F CE P255 04 04	1420x825x1000 h	500	200 mm

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 04 04	1135x700x758 h	-	-	
F CE 0255 04 04	1420x825x758 h	-	-	

Wagen geeignet für Rollen \varnothing 160-200 mm Stahlgrundplatte



ART.	Abm. mm	kg	J
F CE P105 03 04	1135x700x1000 h	500	200 mm
F CE P255 03 04	1420x825x1000 h	500	200 mm

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 03 04	1135×700×758 h	-	-	
-----------------	----------------	---	---	--

Wagen geeignet für Rollen $\,$ Ø160-200 mm Stahlgrundplatte






ART.	V	Abm. mm	kg	Ī	
F CE P106	03 04	1135x700x1000 h	500	200 mm	
F CE P256	03 04	1420x825x1000 h	500	200 mm	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0106 03 04	1135x700x758 h	-	-	
F CE 0256 03 04	1420×825×758 h	-	-	

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm Holzgrundplatte

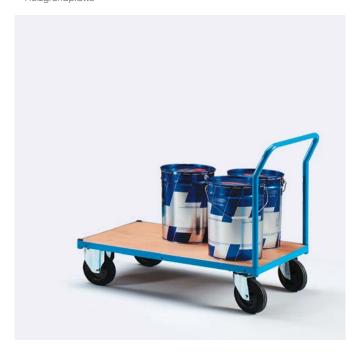

ART.	Abm. mm	k9	Ī	
F CE P105 12 04	1200x700x1000 h	500	200 mm	
F CE P255 12 04	1485x825x1000 h	500	200 mm	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 12 04	1200x700x758 h	-	-	
F CE 0255 12 04	1485x825x758 h	-	-	

Wagen geeignet für Rollen $\,$ Ø160-200 mm Stahlgrundplatte

COMBICE



ART.	Abm. mm	kg	J	
F CE P105 24 04	1095x715x1135 h	500	200 mm	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 24 04	1095x715x893 h	-	-
-----------------	----------------	---	---

Wagen geeignet für Rollen \varnothing 160-200 mm Stahlgrundplatte



ART.	Abm. mm	kg	Ū	
F CE P105 23 04	1063x700x1080 h	500	200 mm	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 23 04	1063x700x838 h	-	-	

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm Stahlgrundplatte



ART.	Abm. mm	kg	Ī	
F CE P105 06 04	1200x700x1000 h	500	200 mm	
F CE P255 06 04	1485x825x1000 h	500	200 mm	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 06 04	1200x700x758 h	-	-	
F CE 0255 06 04	1485x825x758 h	-	-	

Wagen geeignet für Rollen \emptyset 160-200 mm Stahlgrundplatte



ART.	V	Abm. mm	k9	J	
F CE P105 0	7 04	1200x700x1000 h	500	200 mm	
F CE P255 0	7 04	1485x825x1000 h	500	200 mm	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 07 04	1200x700x758 h	-	-	
F CE 0255 07 04	1485x825x758 h	-	-	

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm Stahlgrundplatte









ART.	Abm. mm	k9	<u>v</u>
F CE P105 20 04	1095x700x1000 h	500	200 mm
F CE P255 20 04	1380x825x1000 h	500	200 mm

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 20 04	1095×700×758 h	-	-	
F CE 0255 20 04	1380x825x758 h	-	-	

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm Stahlgrundplatte



ART.	V	Abm. mm	k9	Ī
F CE P106 20	0 04	1095x700x1000 h	500	200 mm
F CE P256 20	0 04	1380x825x1000 h	500	200 mm

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0106 20 04	1095x700x758 h	-	-	
F CE 0256 20 04	1380x825x758 h	-	-	

Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm Holzgrundplatte



ART.	V	kg	Ī		
F CE P105 2	1 04	500	200 mm	key	

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 21 04	-	-	key	

Abm. mm 1095x700x758 h Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm Stahlgrundplatte



ART.	V	kg	J	
F CE P106	21 04	500	200 mm	key

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0106 21 04 key

Abm. mm 1095x700x758 h Wagen geeignet für Rollen Ø160-200 mm Holzgrundplatte

COMBI CE



GLATTER GUMMI

ART.	Abm. mm	für Wagen Tiefe mm	
F CE 0595 00 07	1065x700x2 H	700	
F CE 0600 00 07	1345x825x2 H	825	



HALTELEISTEN AUS STAHL

ART.	Abm. mm	für Wagen Tiefe mm	
F CE 0925 00 04	663x38x100 H	700	
FCE 0930 00 04	788x38x100 H	825	



HALTER FÜR UNTERLAGEN FORMAT DIN A4

ART.	Schreibunterlage	
F CE 0980 00 99	horizontal aus Holz	
F CE 0985 00 99	vertikal aus Holz	









LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DAC15 200	200	240	500	



LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG CAC15 200	200	240	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DCE15 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BCE15 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BAC15 200	200	240	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN DDD44 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg
C RN BDD44 160	160	200	500



LENKROLLE MIT FESTSTELLER **AUS ABRIEBFESTEM GUMMI**

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DPH25 160	160	200	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN DAD04 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BPH25 160	160	200	500	





BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN BAD04 160	160	200	500	



945x525 mm

H 1045 mm



• ART. F CF H005 03 04

H1435 mm



• ART. F CL H005 04 04





BLAU RAL 5012



GRAU RAL 7035



LIEFERUNG SERIENMÄSSIG UNMONTIERT

1 Lenkrolle mit Feststeller – 1 Lenkrolle ohne Feststeller – 2 Bockrollen Ø 150 aus Standardgummi



Zusätzlicher Stahlboden Abmessungen mm 799x510x30 h



Zusätzlicher Holzboden Abmessungen mm 795x500x20 h

ZEICHENERKLÄRUNG







DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

















1 Lenkrolle mit Feststeller – 1 Lenkrolle ohne Feststeller – 2 Bockrollen Ø 150 aus Standardgummi


















Abnehmbare Gitterwand



1 Lenkrolle mit Feststeller – 1 Lenkrolle ohne Feststeller – 2 Bockrollen Ø 150 aus Standardgummi



945x525 mm



H = 817/1207

H1 = 43 mm

C = 685/1100

STIRNRAHMEN MIT GRIFF

ART.	Abm. mm	Bez.	
F CF 0605 00 04	521x70x870 H	1	
F CL 0605 00 04	521x105x1260 H	1	

STIRNRAHMEN

ART.	Abm. mm	Bez.	
F CF 0615 00 04	521x30x875 H	2	
F CL 0615 00 04	521x30x1260 H	2	

HOLZGRUNDPLATTE

ART.	V	Abm. mm	Bez.	
F CE G00	6 00 04	865x525x56 H	3	

STAHLGRUNDPLATTE

ART.	V	Abm. mm	Bez.
F CE GOO	5 00 04	865x525x56 H	4

ZUSÄTZLICHER STAHLBODEN



ART. F CF 0590 00 07 GLATTER GUMMI FÜR BODEN

Farbe Schwarz Abm. mm 799x510x2 H



HALTELEISTEN AUS STAHL

ART.	Abm. mm	für
F CF 0900 00 99	795x10x60 H	Stahlböden
F CF 0901 00 99	795x10x60 H	Holzböden
F CF 0902 00 99	795x10x60 H	Stahl- oder Holz- grundplatten

Der Artikel F CF 0902 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden



ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN

ART.	V	Abm. mm	kg	
F CF 0560 (00 04	795x500x20 H	100	



ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN MIT RAND

ART.	V	Abm. mm	kg	
F CF 0800 00	04	795x510x65 H	100	

Innenabmessungen mm 755x470x45 H





945x525 mm


GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART.	Abm. mm
F CF 0625 00 04	384x680 H
F CL 0625 00 04	384x1095 H

Gittermaschen mm 50x100

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern







SEITENGITTER

ART.	Abm. mm
F CF 0700 00 04 *	800x680 H
F CL 0700 00 04 **	800x1095 H
F CL 0700 00 04 **	800x1095 H

Gittermaschen mm 50x100

^{*1-}teilig, geliefert mit 4 Schraubbügeln - ** 2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbügeln





LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DAC11 100	100	128	175	
C RG DAC12 125	125	155	250	
C RG DAC13 150	150	180	250	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg		(
C RG DCE15 125	125	155	250			
BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI						
ADT	Amm	Cmm	Wagen-			

C mm

tragkraft kg



ART.	Ømm
BOCKPOLLE ALIS STANDAPDGLIMMI	125

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BAC11 100	100	128	175	
C RG BAC12 125	125	155	250	
C RG BAC13 150	150	180	250	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	(
C RN DDD31 125	125	155	250	



LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG CAC11 100	100	128	175	(
C RG CAC12 125	125	155	250	
C RG CAC13 150	150	180	250	



BOCKROLLE AUS POLYURETHAN						
ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg			
C RN BDD31 125	125	155	250			



LENKROLLE MIT FESTSTELLER **AUS ABRIEBFESTEM GUMMI**

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DPH22 125	125	155	250	





BOCKROLL AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ømm	Cmm	Wagen- tragkraft kg	(
C RG BPH22 125	125	155	250	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN DAD10 100	100	128	250	
C RN DAD11 125	125	155	250	



BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ømm C mm		Wagen- tragkraft kg	
C RN BAD10 100	100	128	250	
C RN BAD11 125	125	155	250	



1135x625 mm

H 1045 mm



ART. F CF H055 08 04

H 1535 mm



• ART. F CL H056 07 04





RAL 5012 .04



RAL 7035 .08

STAHL





1 Lenkrolle mit Feststeller - 1 Lenkrolle ohne Feststeller -2 Bockrollen Ø 150 aus Standardgummi



Zusätzlicher Stahlboden Abmessungen mm 999x610x30 h



Zusätzlicher Holzboden Abmessungen mm 995x600x20 h

ZEICHENERKLÄRUNG








DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE









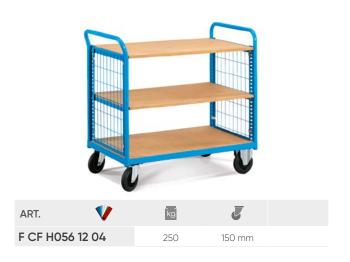







1 Lenkrolle mit Feststeller – 1 Lenkrolle ohne Feststeller – 2 Bockrollen Ø 150 aus Standardgummi











ART.	V	kg	Ī	
F CL H056	06 04	250	150 mm	












Abnehmbare Gitterwand




1 Lenkrolle mit Feststeller – 1 Lenkrolle ohne Feststeller – 2 Bockrollen Ø 150 aus Standardgummi



1135x625 mm





H = 817 / 1307

H1 = 43 mm

C = 685/1200

ZUSÄTZLICHER STAHLBODEN

ART.	V	Abm. mm	kg	
F CF 05	30 00 04	999x610x30 H	100	

ART. F CF 0600 00 07 GLATTER GUMMI FÜR BODEN

Farbe Schwarz Abm. mm 999x610x2 H

STIRNRAHMEN MIT GRIFF

ART.	Abm. mm	Bez.	
F CF 0610 00 04	621x70x870 H	1	
F CL 0610 00 04	621x105x1360 H	1	
STIRNRAHMEN			

ART.	Abm. mm	Bez.	
F CF 0620 00 04	621x30x875 H	2	
F CL 0620 00 04	621x30x1360 H	2	

HOLZGRUNDPLATTE

ART.	Abm. mm	Bez.	
F CE G056 00 04	1065x625x56 H	3	

STAHLGRUNDPLATTE

ART.	Abm. mm	Bez.	
F CE G055 00 04	1065x625x56 H	4	





ART.	Abm. mm	für	
F CF 0905 00 99	995x10x60 H	Stahlböden	
F CF 0906 00 99	995x10x60 H	Holzböden	
F CF 0907 00 99	995x10x60 H	Stahl- oder Holz- grundplatten	

Der Artikel F CF 0907 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden



ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN

ART.	Abm. mm	k9	
F CF 0580 00 04	995x600x20 H	100	



ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN MIT RAND

ART.	Abm. mm	kg	
F CF 0810 00 04	995x610x65 H	100	

Innenabmessungen mm 960x580x45 H





1135x625 mm

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART.	Abm. mm
F CF 0630 00 04	484x680 H
F CL 0630 00 04	484x1200 H
0:::	

Gittermaschen mm 50x100

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern

SEITENGITTER

ART.	Abm. mm	
F CF 0705 00 04 *	1000x680 H	
F CL 0705 00 04 **	1000x1200 H	

Gittermaschen mm 50x100

HUBWAGENSOCKEL

ART.	V	Abm. mm	
F CF 0965 (00 04	238x615x70 H	





250

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DAC11 100	100	128	175	
C RG DAC12 125	125	155	250	
C RG DAC13 150	150	180	250	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg		(
C RG DCE15 125	125	155	250			
BOCKPOLLE ALIS ELASTISCHEM GLIMMI						



ART.	Øm	m	C mm	Wagen- tragkraft kg	

155

125

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG CAC11 100	100	128	175	
C RG CAC12 125	125	155	250	
C RG CAC13 150	150	180	250	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	O
C RN DDD31 125	125	155	250	
BOCKROLLE AUS	POLYU	JRETHAN	١	
			14/	



					BOCKROLLE AU	3 POLT	JKETHAI	ч
ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg		ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg
C RG BAC11 100	100	128	175	0	C RN BDD31 125	125	155	250
C RG BAC12 125	125	155	250					



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN DAD10 100	100	128	250	(
C RN DAD11 125	125	155	250	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER **AUS ABRIEBFESTEM GUMMI**

C RG BAC13 150

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

Wagen-ART. $\mathsf{C}\,\mathsf{mm}$ tragkraft kg C RG DPH22 125

180

250



BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

150

ART.	Ømm	Cmm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BPH22 125	125	155	250	



BOCKROLLE AUS NYLON

C RG BCE15 125

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN BAD10 100	100	128	250	(
C RN BAD11 125	125	155	250	



^{*1-}teilig, geliefert mit 4 Schraubbügeln $\,$ - ** 2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbügeln

1425x825 mm

H1200 mm



• ART. F CI P255 04 04

H1800 mm



ART. F CK P256 06 04







BLAU RAL 5012 .04



GRAU RAL 7035 .08



LIEFERUNG SERIENMÄSSIG UNMONTIERT



1 Lenkrolle mit Feststeller - 1 Lenkrolle ohne Feststeller -2 Bockrollen Ø 200 aus Standardgummi



Zusätzlicher Holzboden Abmessungen mm 1280x800x20 h

ZEICHENERKLÄRUNG







DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE



























ART.







Abnehmbare Gitterwand

ART.








1 Lenkrolle mit Feststeller - 1 Lenkrolle ohne Feststeller 2 Bockrollen Ø 200 aus Standardgummi



1425x825 mm



H = 915/1515 H1 = 43 mm C = 850/1435

STIRNRAHMEN MIT GRIFF


ART.	Abm. mm	Bez.	
F CI 0605 00 04	821x105x970 H	1	
F CK 0605 00 04	821x105x1570 H	1	
STIRNRAHMEN			
ART.	Abm. mm	Bez.	
F CI 0615 00 04	821x30x970 H	2	
F CK 0615 00 04	821x30x1570 H	2	
HOLZGRUNDPLATT	E		
ART.	Abm. mm	Bez.	
F CE N256 00 04	1345x825x56 H	3	

STAHLGRUNDPLATTE

ART.	V	Abm. mm	Bez.	
F CE N25	5 00 04	1345x825x56 H	4	

ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN

ART.	Abm. mm	kg	
F CI 0560 00 04	1280×800×20 H	100	



HALTELEISTEN AUS STAHL

ART.	Abm. mm	für	
F CG 0911 00 99	1275x10x60 H	Holzböden	
F CG 0912 00 99	1275x10x60 H	Stahl- oder Holz- grundplatten	

Der Artikel F CG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden



HUBWAGENSOCKEL

	_	
ART.	Abm. mm	
F CI 0960 00 04	238x815x70 H	





1425x825 mm

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART.	Abm. mm
F CI 0625 00 04	684x810 H
F CK 0625 00 04	684x1405 H

Gittermaschen mm 100x100

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern





SEITENGITTER

ART.	Abm. mm
F CI 0700 00 04 *	1280x810 H
F CK 0700 00 04 **	1280x1405 H

Gittermaschen mm 100x100

^{*1-}teilig, geliefert mit 4 Schraubbügeln $\,$ - ** 2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbügeln





LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DAC15 200	200	240	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DCE15 160	160	200	500	



LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG CAC15 200	200	240	500	



BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BCE15 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BAC15 200	200	240	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN DDD44 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN BDD44 160	160	200	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	(
C RG DPH25 160	160	200	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg
C RN DAD04 160	160	200	500



BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	(
C RG BPH25 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN BAD04 160	160	200	500	



H1490 mm



• ART. F CG P155 05 04

Farbauswahl STAHL



BLAU RAL 5012



GRAU RAL 7035



LIEFERUNG SERIENMÄSSIG UNMONTIERT



1 Lenkrolle mit Feststeller – 1 Lenkrolle ohne Feststeller – 2 Bockrollen Ø 200 aus Standardgummi



Zusätzlicher Stahlboden Abmessungen mm 1280x510x30 h



Zusätzlicher Holzboden Abmessungen mm 1260x500x12 h

ZEICHENERKLÄRUNG







DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE




















Grundplatte mit einer verzinkten Hinterkante
WAGEN MIT BEHÄLTERN ART. **F CG P156 19 04**20 gelbe Behältern PICKING BOX **Gr. 4** art. FAXPBC004B05105



1 Lenkrolle mit Feststeller – 1 Lenkrolle ohne Feststeller – 2 Bockrollen Ø 200 aus Standardgummi

1425x525 mm



 $H = 1205 \, mm$

H1 = 43 mm

C = 1100 mm

STIRNRAHMEN MIT GRIFF

ART.	Abm. mm	Bez.	
F CL 0605 00 04	521x105x1260 H	1	

STIRNRAHMEN

ART.	Abm. mm	Bez.	
F CL 0615 00 04	521x30x1260 H	2	

HOLZGRUNDPLATTE


ART.	Abm. mm	Bez.	
F CE N156 00 04	1345x525x56 H	3	

STAHLGRUNDPLATTE


ART.	V	Abm. mm	Bez.	
F CE N15	5 00 04	1345x525x56 H	4	

ZUSÄTZLICHER STAHLBODEN





Farbe Schwarz Abm. mm 1280x510x2 H



HALTELEISTEN AUS STAHL


ART.	Abm. mm	für	
F CG 0910 00 99	1275×10×60 H	Stahlböden	
F CG 0912 00 99	1275×10×60 H	Stahl- oder Holz- grundplatten	

Der Artikel F CG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden



ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN

ART.	Abm. mm	kg
F CG 0560 00 04	1260x500x12 H	100



HUBWAGENSOCKEL

ART.	Abm. mm	
F CF 0960 00 04	238x515x70 H	





1425x525 mm

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART.	Abm. mm	
F CL 0625 00 04	384x1095 H	
Cittares seash as seen FO: 100		

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern



SEITENGITTER

ART.	Abm. mm
F CG 0700 00 04 *	1280x1095 H

Gittermaschen mm 50x100



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DAC15 200	200	240	500	(



ART.

C RG DCE15 160

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG CAC15 200	200	240	500	



160 **BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI**

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BCE15 160	160	200	500	

Ø mm C mm

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

200

Wagen-

tragkraft kg

500



BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BAC15 200	200	240	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN DDD44 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN BDD44 160	160	200	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER **AUS ABRIEBFESTEM GUMMI**

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DPH25 160	160	200	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN DAD04 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BPH25 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN BAD04 160	160	200	500	



^{*2-}teilig, geliefert mit 8 Schraubbügeln

1425x625 mm

H1590 mm



• ART. F CH P205 05 04









GRAU RAL 7035



LIEFERUNG SERIENMÄSSIG UNMONTIERT



1 Lenkrolle mit Feststeller – 1 Lenkrolle ohne Feststeller – 2 Bockrollen Ø 200 aus Standardgummi



Zusätzlicher Stahlboden Abmessungen mm 1280x610x30 h



Zusätzlicher Holzboden Abmessungen mm 1260x600x12 h

ZEICHENERKLÄRUNG









DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE









ART.	V	kg	Ī	
F CH P206 12	04	500	200 mm	

OHNE KÄSTEN

Grundplatte mit einer verzinkten Hinterkante

WAGEN MIT KÄSTEN ART. F CH P206 14 04

12 graue Kästen EURO BOX ART. FAXEB6417A05101



ART.	V	kg	Ī	
F CH P20	6 11 04	500	200 mm	



ART.
• F CH P205 05 04 500 200 mm



ART.	V	kg	Ē	
F CH P206	15 04	500	200 mm	

OHNE KÄSTEN

Grundplatte mit einer verzinkten Hinterkante


WAGEN MIT KÄSTEN ART. F CH P206 16 04

9 graue Kästen EURO BOX ART. FAXEB6422A05101



1 Lenkrolle mit Feststeller – 1 Lenkrolle ohne Feststeller – 2 Bockrollen Ø 200 aus Standardgummi

1425x625 mm



STIRNRAHMEN MIT GRIFF

E CL 0610 00 0/

F CL 0010 00 04	021/103/130011	'	
STIRNRAHMEN			
ART.	Abm. mm	Bez.	
F CL 0620 00 04	621x30x1360 H	2	

Bez.

Abm. mm

621v105v1360 H

HOLZGRUNDPLATTE

ART.	V	Abm. mm	Bez.	
F CE N206	00 04	1345x625x56 H	3	

STAHLGRUNDPLATTE

ART.	V	Abm. mm	Bez.	
F CE N20	5 00 04	1345x625x56 H	4	

H = 1305 mm

H1 = 43 mm

C = 1200 mm

ZUSÄTZLICHER STAHLBODEN

ART.	Abm. mm	kg	
F CH 0510 00 04	1280x610x30 H	100	

ART. F CH 0590 00 07 GLATTER GUMMI FÜR BODEN

Farbe Schwarz Abm. mm 1280x610x2 H



HALTELEISTEN AUS STAHL

ART.	Abm. mm	für
F CG 0910 00 99	1275×10×60 H	Stahlböden
F CG 0912 00 99	1275x10x60 H	Stahl- oder Holz- grundplatten

Der Artikel F CG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden

ZUSÄTZLICHER HOLZBODEN

ART.	Abm. mm	kg	
F CH 0560 00 04	1260x600x12 H	100	



HUBWAGENSOCKEL

ART.	Abm. mm	
F CF 0965 00 04	238x615x70 H	





1425x625 mm

GITTER FÜR STIRNSEITEN



1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern

SEITENGITTER

ART.	Abm. mm	
F CH 0700 00 04 *	1280x1200 H	

Gittermaschen mm 50x100





LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DAC15 200	200	240	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI





LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG CAC15 200	200	240	500	



BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BCE15 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BAC15 200	200	240	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN DDD44 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN BDD44 160	160	200	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DPH25 160	160	200	500	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg
C RN DAD04 160	160	200	500



BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BPH25 160	160	200	500	



BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN BAD04 160	160	200	500	



^{*2-}teilig, geliefert mit 8 Schraubbügeln

H 1030 mm



ART. F CR 0031 02 04





BLAU RAL 5012



GRAU RAL 7035



LIEFERUNG SERIENMÄSSIG MONTIERT

WAGEN F CR 0031

1 Lenkrolle mit Feststeller – 1 Lenkrolle ohne Feststeller – 2 Bockrollen \varnothing 125 aus Standardgummi

WAGEN F CR 0021

Mit 4 Lenkrollen ohne Feststeller Ø 100 mm aus Standardgummi

ZEICHENERKLÄRUNG







DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE







Wagen mit


1 roten Behälter PICKING BOX **Gr. 5** ART. FAXPBZ005E05103 1 gelben Behälter PICKING BOX **Gr. 5** ART. FAXPBZ005E05105



ART.	V	kg	Ē	
• F CR 003	1 02 04	300	125 mm	

Wagen mit:

2 roten Behältern PICKING BOX **Gr. 4** ART. FAXPBC004B05103 2 gelben Behältern PICKING BOX **Gr. 4** ART. FAXPBC004B05105

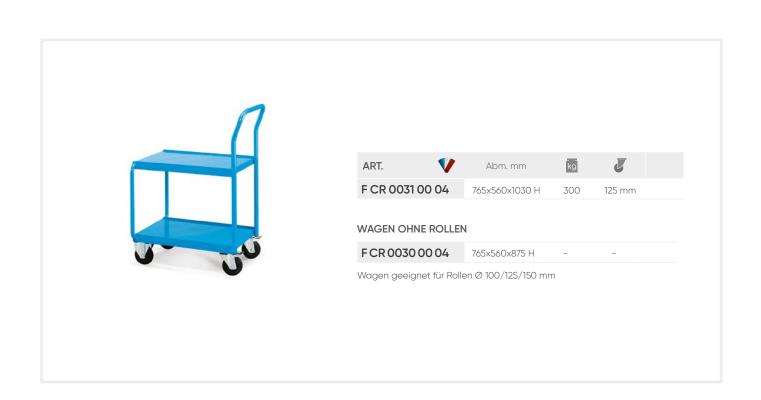

COMBI CR

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DAC11 100	100	128	150	\circ
C RG DAC12 125	125	155	300	
C RG DAC13 150	150	180	300	



LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG CAC11 100	100	128	150	(
C RG CAC12 125	125	155	300	
C RG CAC13 150	150	180	300	



BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BAC11 100	100	128	150	
C RG BAC12 125	125	155	300	
C RG BAC13 150	150	180	300	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DCE15 125	125	155	300	(



BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BCE15 125	125	155	300	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg			
C RN DDD31 125	125	155	300			
BOCKROLLE AUS POLYURETHAN						



ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN BDD31 125	125	155	300	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG DPH22 125	125	155	300	



LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

ART.	Ø mm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN DAD10 100	100	128	300	
C RN DAD11 125	125	155	300	



BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RG BPH22 125	125	155	300	



BOCKROLLE AUS NYLON

ART.	Ømm	C mm	Wagen- tragkraft kg	
C RN BAD10 100	100	128	300	
C RN BAD11 125	125	155	300	









ART.	kg	Ū	
F CR 0021 03 04	150	100 mm	

Wagen mit:

1 gelben Behälter PICKING BOX **Gr. 4** ART. FAXPBC004B05105 1 blauen Behälter PICKING BOX **Gr. 4** ART. FAXPBC004B05104



ART.	V	kg	Ţ	
F CR 0021	01 04	150	100 mm	

Waaen mit

2 roten Behältern PICKING BOX **Gr. 3** ART. FAXPBC003B05103 2 gelben Behältern PICKING BOX **Gr. 3** ART. FAXPBC003B05105








4 Lenkrollen ohne Feststeller \varnothing 100 mm aus Standardgummi

SELBSTBREMSENDE SICHERHEITSFAHRLEITER





ART.	kg
F CR 0300 00 01	150

Selbstbremsende Sicherheitsfahrleiter. Farbe Grau RAL 7000





Die Sicherheitsfahrleiter wird serienmäßig mit 4 Gummi-Lenkrollen ohne Feststeller geliefert.







- 1. Wenn man auf die erste Leitersprosse drückt,
- **2**. geht die Fahrleiter nach unten und wird blockiert.
- **3**. Wenn man auf das Entriegelungspedal drückt,
- ... kann die Fahrleiter verschoben werden.



ART.	Abm. mm	
F CR 0800 00 01	200x545x180 H	

Ablageplatte



