

SZEROKA GAMA



ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

NA KÓŁKACH NA

U S Ł U G A C H

LOGISTYKI

I BEZPIECZNEGO TRANSPORTU

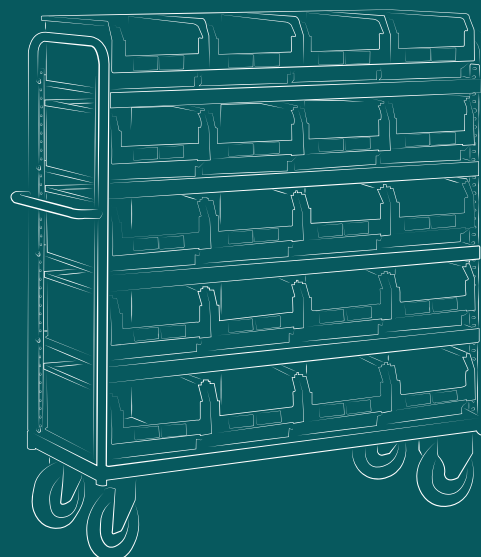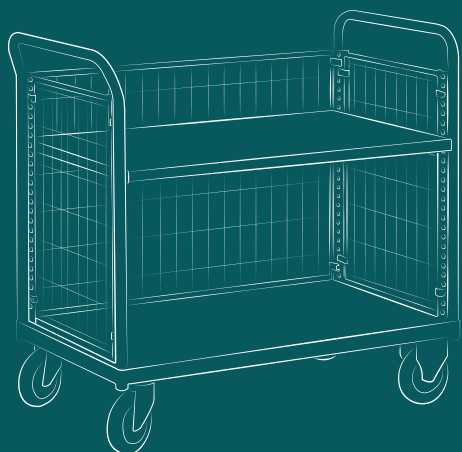



COMBI

DANE TECHNICZNE



1



Słupki nawiercane są w rozstawie 26 mm, pozwalając montować blaty w optymalnym położeniu i nachyleniu.

- 2 Montaż siatek bocznych jest prosty, szybki i nie wymaga użycia śrub. Zostało to osiągnięte dzięki specjalnemu profilowaniu nawiercanego słupka oraz zastosowaniu zacisków, umożliwiających montaż bez użycia śrub, z zapewnieniem wytrzymałości i niezawodności.



- 3 Montaż siatek tylnych jest prosty i szybki, dzięki użyciu siatkowych paneli standaryzowanych. Można je mocować do nawiercanych słupków za pomocą śrub i zacisków. Połączenie śrub z zaciskami zapewnia prosty i skuteczny montaż.



- 4 Dzięki specjalnemu kształtowi słupka i zastosowaniu śruby uzyskuje się precyzyjne, wytrzymałe i niezawodne połączenie.



- 5 Na wózkach umieszczana jest etykieta ostrzegawcza, dotycząca ich użycia, oraz etykieta informująca o ładowności.



7



Wózki dostarczane są w stanie niezmontowanym, co pozwala obniżyć koszty transportu nawet o 50%.

6



**KÓŁKA
GUMOWE
STANDARDOWE**



**KÓŁKA
GUMOWE
BEZŚLADOWE**



**KÓŁKA
GUMOWE
SPRĘŻYSTE**



**KÓŁKA
POLIURETANOWE**



**KÓŁKA
NYLONOWE**

H 915 mm



● ART. F CE B105 03 04

Wózek wyposażony w 2 kółka obrotowe z hamulcem i 2 kółka stałe Ø 125 mm gumowe standardowe.

Gama
kolorów
STAL



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



W STANDARDZIE DOSTARCZANE W STANIE ROZMONTOWANYM.



Wyposażone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o Ø 200 mm, gumowe standardowe.

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
WÓZEK



Ø KÓŁEK



ZAMYKANIE
SZAFY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.



ART.		wym. mm	kg	
F CE P105 04 04		1135x700x1000 h	500	200 mm
F CE P255 04 04		1420x825x1000 h	500	200 mm

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CE 0105 04 04	1135x700x758 h	-	-
F CE 0255 04 04	1420x825x758 h	-	-

PRZYSTOSOWANY DO KÓŁEK Ø 160 – 200 mm
Platforma stalowa



ART.		wym. mm	kg	
F CE P106 03 04		1135x700x1000 h	500	200 mm
F CE P256 03 04		1420x825x1000 h	500	200 mm

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CE 0106 03 04	1135x700x758 h	-	-
F CE 0256 03 04	1420x825x758 h	-	-

PRZYSTOSOWANY DO KÓŁEK Ø 160 – 200 mm
Platforma drewniana



ART.		wym. mm	kg	
F CE P105 03 04		1135x700x1000 h	500	200 mm
F CE P255 03 04		1420x825x1000 h	500	200 mm

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CE 0105 03 04	1135x700x758 h	-	-
------------------------	----------------	---	---

PRZYSTOSOWANY DO KÓŁEK Ø 160 – 200 mm
Platforma stalowa



ART.		wym. mm	kg	
F CE P105 12 04		1200x700x1000 h	500	200 mm
F CE P255 12 04		1485x825x1000 h	500	200 mm

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CE 0105 12 04	1200x700x758 h	-	-
F CE 0255 12 04	1485x825x758 h	-	-

PRZYSTOSOWANY DO KÓŁEK Ø 160 – 200 mm
Platforma stalowa

COMBI CE



ART.		wym. mm	kg		
F CE P105 24 04		1095x715x1135 h	500	200 mm	

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CE 0105 24 04	1095x715x893 h	-	-
------------------------	----------------	---	---

PRZYSTOSOWANY DO KÓŁEK Ø 160 – 200 mm
Platforma stalowa



ART.		wym. mm	kg		
F CE P105 23 04		1063x700x1080 h	500	200 mm	

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CE 0105 23 04	1063x700x838 h	-	-
------------------------	----------------	---	---

PRZYSTOSOWANY DO KÓŁEK Ø 160 – 200 mm
Platforma stalowa



ART.		wym. mm	kg		
F CE P105 06 04		1200x700x1000 h	500	200 mm	
F CE P255 06 04		1485x825x1000 h	500	200 mm	

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CE 0105 06 04	1200x700x758 h	-	-
F CE 0255 06 04	1485x825x758 h	-	-

PRZYSTOSOWANY DO KÓŁEK Ø 160 – 200 mm
Platforma stalowa



ART.		wym. mm	kg		
F CE P105 07 04		1200x700x1000 h	500	200 mm	
F CE P255 07 04		1485x825x1000 h	500	200 mm	

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CE 0105 07 04	1200x700x758 h	-	-
F CE 0255 07 04	1485x825x758 h	-	-

PRZYSTOSOWANY DO KÓŁEK Ø 160 – 200 mm
Platforma stalowa



ART.		wym. mm	kg	
F CE P105 20 04		1095x700x1000 h	500	200 mm
F CE P255 20 04		1380x825x1000 h	500	200 mm

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CE 0105 20 04	1095x700x758 h	-	-
F CE 0255 20 04	1380x825x758 h	-	-

PRZYSTOSOWANY DO KÓŁEK Ø 160 – 200 mm
Platforma stalowa



ART.		wym. mm	kg	
F CE P106 20 04		1095x700x1000 h	500	200 mm
F CE P256 20 04		1380x825x1000 h	500	200 mm

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CE 0106 20 04	1095x700x758 h	-	-
F CE 0256 20 04	1380x825x758 h	-	-

PRZYSTOSOWANY DO KÓŁEK Ø 160 – 200 mm
Platforma drewniana



ART.		kg		
F CE P105 21 04		500	200 mm	key

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CE 0105 21 04	-	-	key
------------------------	---	---	-----

Wym. 1095x700x758 mm h
PRZYSTOSOWANY DO KÓŁEK Ø 160 – 200 mm
Platforma stalowa



ART.		kg		
F CE P106 21 04		500	200 mm	key

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CE 0106 21 04	-	-	key
------------------------	---	---	-----

Wym. 1095x700x758 mm h
PRZYSTOSOWANY DO KÓŁEK Ø 160 – 200 mm
Platforma drewniana

COMBI CE



MATA GUMOWA GŁADKA

ART.	wym. mm	do wózków głębokość mm	
F CE 0595 00 07	1065x700x2 H	700	
F CE 0600 00 07	1345x825x2 H	825	



LISTWY OGRANICZAJĄCE STALOWE

ART.		wym. mm	do wózków głębokość mm	
F CE 0925 00 04		663x38x100 H	700	
F CE 0930 00 04		788x38x100 H	825	



PODKŁADKA NA DOKUMENTY FORMAT DIN A4

ART.	podkładka na dokumenty	
F CE 0980 00 99	pozioma drewniana	
F CE 0985 00 99	pionowa drewniana	





KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG DAC15 200	200	240	500	



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE BEZ HAMULCA

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG CAC15 200	200	240	500	



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG BAC15 200	200	240	500	



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYSTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG DCE15 160	160	200	500	



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYSTEJ STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG BCE15 160	160	200	500	



KÓŁKO POLIURETANOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RN DDD44 160	160	200	500	



KÓŁKO POLIURETANOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RN BDD44 160	160	200	500	



KÓŁKO BEZŚLADOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG DPH25 160	160	200	500	



KÓŁKO BEZŚLADOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG BPH25 160	160	200	500	



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RN DAD04 160	160	200	500	



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RN BAD04 160	160	200	500	



H 1045 mm




● ART. F CF H005 03 04

H 1435 mm



● ART. F CL H005 04 04

Gama
kolorów
STAL



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



W STANDARDZIE DOSTARCZANE W STANIE ROZMONTOWANYM.

Wyposażone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o Ø 150 mm, gumowe standardowe.



Dodatkowy blat stalowy
Wymiary 799x510x30 h mm



Dodatkowy blat drewniany
Wymiary 795x500x20 h mm

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
WÓZEK



Ø KÓŁEK



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.



ART.				
● F CF H005 03 04		250	150 mm	



ART.				
F CF H005 08 04		250	150 mm	



ART.				
F CF H005 07 04		250	150 mm	



ART.				
F CF H006 08 04		250	150 mm	



ART.				
F CF H006 03 04		250	150 mm	



ART.				
F CF H006 04 04		250	150 mm	



Wypożęone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o $\varnothing$ 150 mm, gumowe standardowe





ART.			
F CL H006 06 04		250	150 mm



ART.			
F CL H006 04 04		250	150 mm



ART.			
F CL H006 10 04		250	150 mm



ART.			
● F CL H005 04 04		250	150 mm



ART.			
F CL H005 05 04		250	150 mm




ART.			
F CL H005 03 04		250	150 mm

ścianka z demontowanej siatki



Wyposażone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o Ø 150 mm, gumowe standardowe

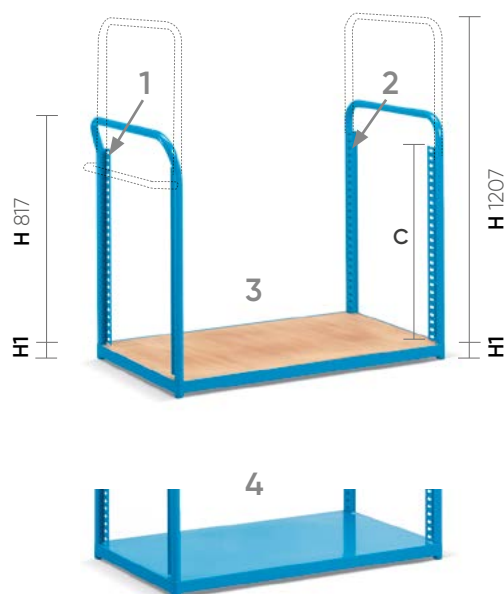

H = 817/ 1207

H1 = 43 mm

C = 685/1100

CZĘŚĆ CZOŁOWA Z UCHWYTEM

ART.		wym. mm	réf.	
F CF 0605 00 04		521x70x870 H	1	
F CL 0605 00 04		521x105x1260 H	1	

CZĘŚĆ CZOŁOWA

ART.		wym. mm	réf.	
F CF 0615 00 04		521x30x875 H	2	
F CL 0615 00 04		521x30x1260 H	2	

PLATFORMA Z PŁYTY DREWNIANEJ

ART.		wym. mm	réf.	
F CE G006 00 04		865x525x56 H	3	

PLATFORMA Z PŁYTY STALOWEJ

ART.		wym. mm	réf.	
F CE G005 00 04		865x525x56 H	4	

DODATKOWY BLAT STALOWY

ART.		wym. mm	kg	
F CF 0510 00 04		799x510x30 H	100	

ART. F CF 0590 00 07
MATA NA BLAT GUMOWA GŁADKA
 Kolor czarny
 Abm. mm 799x510x2 H



LISTWY STALOWE PRZYTRZYMUJĄCE SKRZYNIE

ART.	wym. mm	do	
F CF 0900 00 99	795x10x60 H	blatów stalowych	
F CF 0901 00 99	795x10x60 H	blatów drewnianych	
F CF 0902 00 99	795x10x60 H	platformy stalowe lub drewniane	

Artykułu F CF 0902 00 99 nie można zamówić oddzielnie od platformy.



DODATKOWY BLAT DREWNIANY

ART.		wym. mm	kg	
F CF 0560 00 04		795x500x20 H	100	



DODATKOWA TACA DREWNIANA

ART.		wym. mm	kg	
F CF 0800 00 04		795x510x65 H	100	

Wym. wewnętrzne 755x470x45 h mm




SIATKI DO CZĘŚCI CZOŁOWYCH

ART.	wym. mm
F CF 0625 00 04	384x680 H
F CL 0625 00 04	384x1095 H

Oczka w siatce 50x100

Dostarczane jako 1 element z 4 klipsami sprężynowymi.

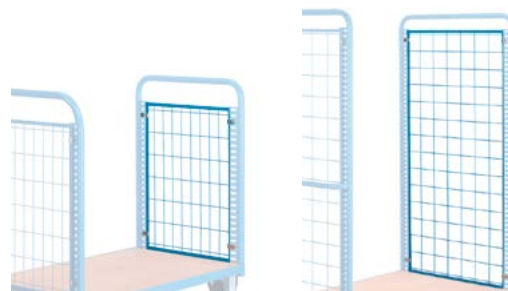


SIATKI BOCZNE

ART.	wym. mm
F CF 0700 00 04 *	800x680 H
F CL 0700 00 04 **	800x1095 H

Oczka w siatce 50x100

*Dostarczane jako 1 element z 4 uchwyty montażowymi przykręcanymi.

– ** Dostarczane jako 2 elementy z 8 uchwyty montażowymi przykręcanymi.

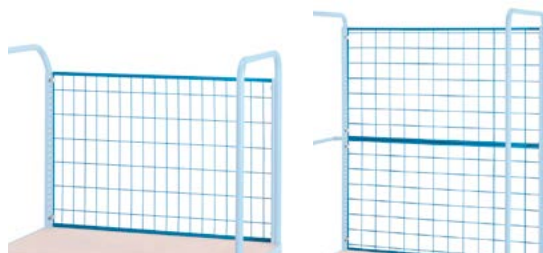

KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RG DAC11 100	100	128	175
C RG DAC12 125	125	155	250
C RG DAC13 150	150	180	250



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RG BAC11 100	100	128	175
C RG BAC12 125	125	155	250
C RG BAC13 150	150	180	250



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE BEZ HAMULCA

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RG CAC11 100	100	128	175
C RG CAC12 125	125	155	250
C RG CAC13 150	150	180	250



KÓŁKO BEZŚLADOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RG DPH22 125	125	155	250



KÓŁKO BEZŚLADOWE STAŁE

ART.	Ømm	Cmm	Nośność wózka kg
C RG BPH22 125	125	155	250



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYSTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RG DCE15 125	125	155	250



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYSTEJ STAŁE

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RG BCE15 125	125	155	250




KÓŁKO POLIURETANOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RN DDD31 125	125	155	250



KÓŁKO POLIURETANOWE STAŁE

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RN BDD31 125	125	155	250



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RN DAD10 100	100	128	250
C RN DAD11 125	125	155	250



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RN BAD10 100	100	128	250
C RN BAD11 125	125	155	250



H 1045 mm



● ART. F CF H055 08 04

H 1535 mm



● ART. F CL H056 07 04

Gama
kolorów
STAL



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



W STANDARDZIE DOSTARCZANE W STANIE ROZMONTOWANYM.



Wyposażone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o Ø 150 mm, gumowe standardowe.



Dodatkowy blat stalowy
Wymiary 999x610x30 h mm



Dodatkowy blat drewniany
Wymiary 995x600x20 h mm

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
WÓZEK



Ø KÓLEK



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.



ART.			
F CF H055 03 04		250	150 mm



ART.			
F CF H055 08 04		250	150 mm



ART.			
F CF H055 07 04		250	150 mm



ART.			
F CF H056 12 04		250	150 mm



ART.			
F CF H056 03 04		250	150 mm



ART.			
F CF H056 06 04		250	150 mm



Wypożęone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o Ø 150 mm, gumowe standardowe





ART.			
F CL H056 04 04		250	150 mm



ART.			
F CL H056 06 04		250	150 mm



ART.			
● F CL H056 07 04		250	150 mm



ART.			
F CL H055 04 04		250	150 mm



ART.			
F CL H055 05 04		250	150 mm




ART.			
F CL H055 03 04		250	150 mm

ścianka z demontowanej siatki



Wyposażone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o Ø 150 mm, gumowe standardowe

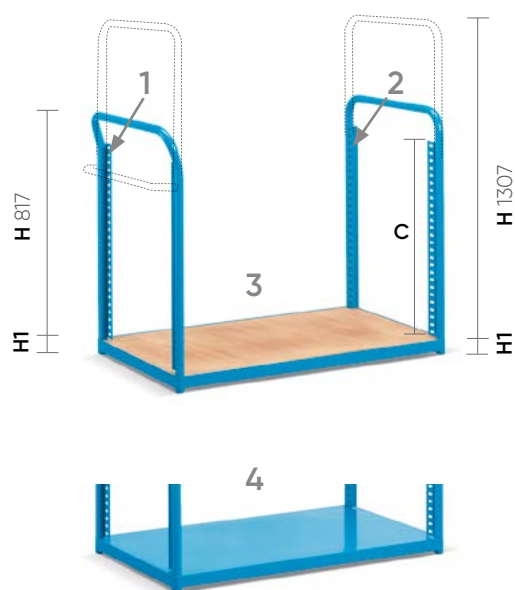

H = 817 / 1307

H1 = 43 mm

C = 685 / 1200

DODATKOWY BLAT STALOWY

ART.		wym. mm	kg
F CF 0530 00 04		999x610x30 H	100

ART. F CF 0600 00 07
MATA NA BLAT GUMOWA GŁADKA

Kolor czarny
Wym. 999x610x2 mm h

LISTWY STALOWE PRZYTRZYMUJĄCE SKRZYNIĘ

ART.	wym. mm	do
F CF 0905 00 99	995x10x60 H	blatów stalowych
F CF 0906 00 99	995x10x60 H	blatów drewnianych
F CF 0907 00 99	995x10x60 H	platformy stalowe lub drewniane

Artykułu F CF 0907 00 99 nie można zamówić oddzielnie od platformy.

DODATKOWY BLAT DREWNIANY

ART.		wym. mm	kg
F CF 0580 00 04		995x600x20 H	100

DODATKOWA TACA DREWNIANA

ART.		wym. mm	kg
F CF 0810 00 04		995x610x65 H	100

Wym. wewnętrzne 960x580x45 h mm

CZĘŚĆ CZOŁOWA Z UCHWYTEM

ART.		wym. mm	réf.
F CF 0610 00 04		621x70x870 H	1
F CL 0610 00 04		621x105x1360 H	1

CZĘŚĆ CZOŁOWA

ART.		wym. mm	réf.
F CF 0620 00 04		621x30x875 H	2
F CL 0620 00 04		621x30x1360 H	2

PLATFORMA Z PŁYTY DREWNIANEJ

ART.		wym. mm	réf.
F CE G056 00 04		1065x625x56 H	3

PLATFORMA Z PŁYTY STALOWEJ

ART.		wym. mm	réf.
F CE G055 00 04		1065x625x56 H	4



SIATKI DO CZĘŚCI CZOŁOWYCH

ART.	wym. mm
F CF 0630 00 04	484x680 H
F CL 0630 00 04	484x1200 H

Oczka w siatce 50x100

Dostarczane jako 1 element z 4 klipsami sprężynowymi.

SIATKI BOCZNE

ART.	wym. mm
F CF 0705 00 04 *	1000x680 H
F CL 0705 00 04 **	1000x1200 H


Oczka w siatce 50x100

*Dostarczane jako 1 element z 4 uchwyty montażowymi przykręcanymi.

** Dostarczane jako 2 elementy z 8 uchwyty montażowymi przykręcanymi.

WSPORNIKI DO WSUNIĘCIA WIDEŁ

ART.	wym. mm
F CF 0965 00 04	238x615x70 H

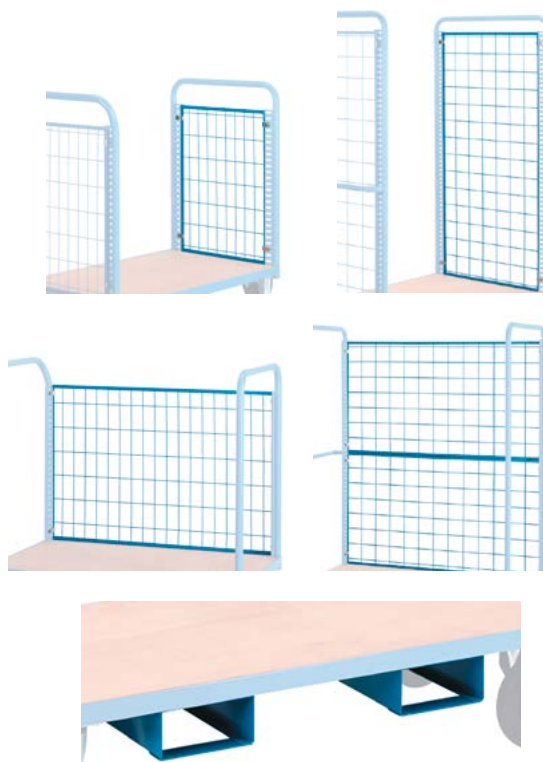

KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RG DAC11 100	100	128	175
C RG DAC12 125	125	155	250
C RG DAC13 150	150	180	250



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE BEZ HAMULCA

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RG CAC11 100	100	128	175
C RG CAC12 125	125	155	250
C RG CAC13 150	150	180	250



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RG BAC11 100	100	128	175
C RG BAC12 125	125	155	250
C RG BAC13 150	150	180	250



KÓŁKO BEZŚLADOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RG DPH22 125	125	155	250



KÓŁKO BEZŚLADOWE STAŁE

ART.	Ømm	Cmm	Nośność wózka kg
C RG BPH22 125	125	155	250



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYSTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RG DCE15 125	125	155	250



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYSTEJ STAŁE

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RG BCE15 125	125	155	250



KÓŁKO POLIURETANOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RN DDD31 125	125	155	250



KÓŁKO POLIURETANOWE STAŁE

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RN BDD31 125	125	155	250



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RN DAD10 100	100	128	250
C RN DAD11 125	125	155	250



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg
C RN BAD10 100	100	128	250
C RN BAD11 125	125	155	250



H 1200 mm



• ART. F CI P255 04 04

H 1800 mm



• ART. F CK P256 06 04

Gama kolorów
STAL



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



W STANDARDZIE DOSTARCZANE W STANIE ROZMONTOWANYM.



Wypożęzone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o $\varnothing$ 200 mm, gumowe standardowe.



Dodatkowy blat drewniany
Wymiary 1280x800x20 h mm

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
WÓZEK



$\varnothing$ KÓŁEK



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.



głębokość 845 mm

ART.



kg



● **F CI P255 04 04**

500

200 mm

ścianka z demontowanej siatki



głębokość 845 mm

ART.



kg



F CI P256 04 04

500

200 mm

ścianka z demontowanej siatki



ART.



kg



F CI P256 06 04

500

200 mm



ART.



kg



F CI P256 05 04

500

200 mm



ART.



kg



F CI P255 03 04

500

200 mm



ART.



kg



F CI P255 06 04

500

200 mm



Wyposażone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o Ø 200 mm, gumowe standardowe

COMBI





głębokość 845 mm

ART.			
F CK P256 04 04		500	200 mm

ścianka z demontowanej siatki



głębokość 845 mm

ART.			
F CK P255 04 04		500	200 mm

ścianka z demontowanej siatki



ART.			
F CK P256 03 04		500	200 mm



ART.			
F CK P256 06 04		500	200 mm




ART.			
F CK P255 05 04		500	200 mm



ART.			
F CK P255 07 04		500	200 mm



Wyposażone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o Ø 200 mm, gumowe standardowe

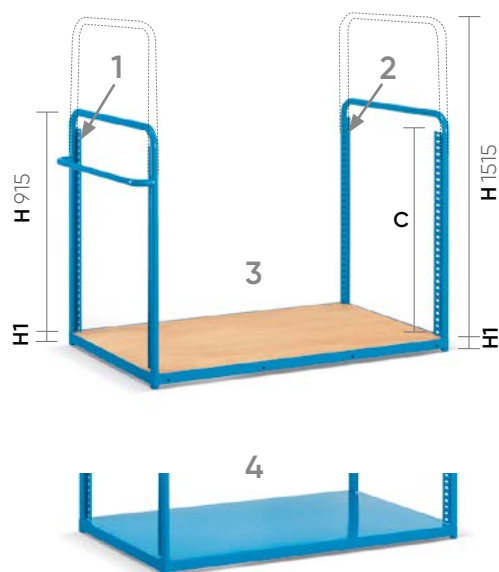

H = 915/ 1515

H1 = 43 mm

C = 850/1435

CZĘŚĆ CZOŁOWA Z UCHWYTEM

ART.		wym. mm	réf.	
F CI 0605 00 04		821x105x970 H	1	
F CK 0605 00 04		821x105x1570 H	1	

CZĘŚĆ CZOŁOWA

ART.		wym. mm	réf.	
F CI 0615 00 04		821x30x970 H	2	
F CK 0615 00 04		821x30x1570 H	2	

PLATFORMA Z PŁYTY DREWNIANEJ

ART.		wym. mm	réf.	
F CE N256 00 04		1345x825x56 H	3	

PLATFORMA Z PŁYTY STALOWEJ

ART.		wym. mm	réf.	
F CE N255 00 04		1345x825x56 H	4	

DODATKOWY BLAT DREWNIANY

ART.		wym. mm	kg	
F CI 0560 00 04		1280x800x20 H	100	



LISTWY STALOWE PRZYTRZYMUJĄCE SKRZYNIĘ

ART.	wym. mm	do	
F CG 0911 00 99	1275x10x60 H	blatów drewnianych	
F CG 0912 00 99	1275x10x60 H	platformy stalowe lub drewniane	

Artykułu F CG 0912 00 99 nie można zamówić oddzielnie od platformy.



WSPORNIKI DO WSUNIĘCIA WIDEŁ

ART.		wym. mm	
F CI 0960 00 04		238x815x70 H	




SIATKI DO CZĘŚCI CZOŁOWYCH

ART.		wym. mm
F CI 0625 00 04		684x810 H
F CK 0625 00 04		684x1405 H

Oczka w siatce 100x100

Dostarczane jako 1 element z 4 klipsami sprężynowymi.

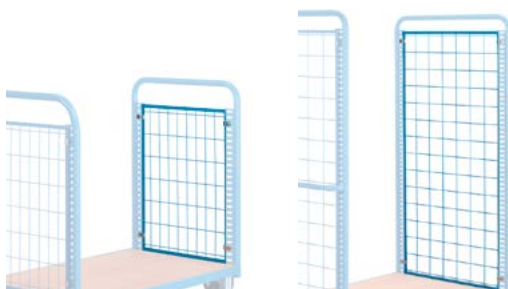

SIATKI BOCZNE

ART.		wym. mm
F CI 0700 00 04 *		1280x810 H
F CK 0700 00 04 **		1280x1405 H

Oczka w siatce 100x100

*Dostarczane jako 1 element z 4 uchwyty montażowymi przykręcanymi.

** Dostarczane jako 2 elementy z 8 uchwyty montażowymi przykręcanymi.



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG DAC15 200	200	240	500



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE BEZ HAMULCA

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG CAC15 200	200	240	500



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG BAC15 200	200	240	500



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYSTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG DCE15 160	160	200	500



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYSTEJ STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG BCE15 160	160	200	500



KÓŁKO POLIURETANOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RN DDD44 160	160	200	500



KÓŁKO POLIURETANOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RN BDD44 160	160	200	500



KÓŁKO BEZŚLADOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG DPH25 160	160	200	500



KÓŁKO BEZŚLADOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG BPH25 160	160	200	500



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RN DAD04 160	160	200	500



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RN BAD04 160	160	200	500



H 1490 mm



● ART. F CG P155 05 04

Gama
kolorów
STALNIEBIESKI
RAL 5012
.04SZARY
RAL 7035
.08

W STANDARDZIE DOSTARCZANE W STANIE ROZMONTOWANYM.



Wyposażone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o Ø 200 mm, gumowe standardowe.

Dodatkowy blat stalowy
Wymiary 1280x510x30 h mmDodatkowy blat drewniany
Wymiary 1260x500x12 h mm

LEGENDA

NOŚNOŚĆ
WÓZEK

Ø KÓLEK



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.



ART.			
F CG P156 10 04		500	200 mm



ART.			
F CG P155 05 04		500	200 mm



ART.			
F CG P156 05 04		500	200 mm



ART.			
F CG P155 07 04		500	200 mm



ART.			
F CG P156 13 04		500	200 mm



ART.			
F CG P155 04 04		500	200 mm

NIE ZAWIERA POJEMNIKÓW

na platformie 1 krawędź tylna ocynkowana


WÓZKI Z POJEMNIKAMI ART. F CG P156 19 04

20 pojemników żółtych PICKING BOX rozmi. 4 art. FAXPBC004B05105

ścianka z demontowanej siatki



Wypożęzone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o Ø 200 mm, gumowe standardowe

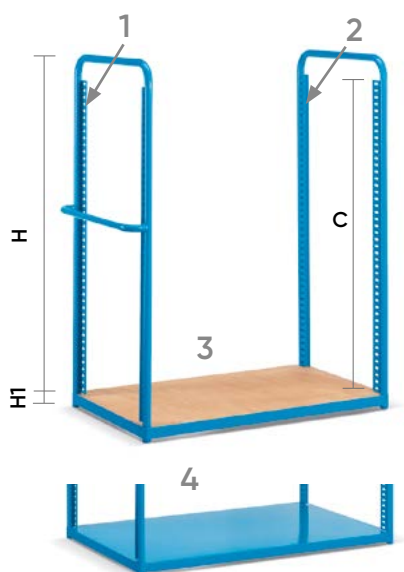

H = 1205 mm

H1 = 43 mm

C = 1100 mm

CZĘŚĆ CZOŁOWA Z UCHWYTEM

ART.		wym. mm	réf.	
F CL 0605 00 04		521x105x1260 H	1	

CZĘŚĆ CZOŁOWA

ART.		wym. mm	réf.	
F CL 0615 00 04		521x30x1260 H	2	

PLATFORMA Z PŁYTY DREWNIANEJ

ART.		wym. mm	réf.	
F CE N156 00 04		1345x525x56 H	3	


PLATFORMA Z PŁYTY STALOWEJ

ART.		wym. mm	réf.	
F CE N155 00 04		1345x525x56 H	4	

DODATKOWY BLAT STALOWY

ART.		wym. mm	kg	
F CG 0510 00 04		1280x510x30 H	100	

ART. F CG 0590 00 07
MATA NA BLAT GUMOWA GŁADKA
 Kolor czarny
 Abm. mm 1280x510x2 H

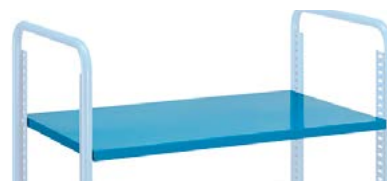

LISTWY STALOWE PRZYTRZYMUJĄCE SKRZYNIĘ

ART.	wym. mm	do	
F CG 0910 00 99	1275x10x60 H	blatów stalowych	
F CG 0912 00 99	1275x10x60 H	platformy stalowe lub drewniane	

Artykułu F CG 0912 00 99 nie można zamówić oddzielnie od platformy.

DODATKOWY BLAT DREWNIANY

ART.		wym. mm	kg	
F CG 0560 00 04		1260x500x12 H	100	

WSPORNIKI DO WSUNIĘCIA WIDEŁ


ART.		wym. mm	
F CF 0960 00 04		238x515x70 H	

SIATKI DO CZĘŚCI CZOŁOWYCH

ART.		wym. mm	
F CL 0625 00 04		384x1095 H	

Oczka w siatce 50x100

Dostarczane jako 1 element z 4 klipsami sprężynowymi.



SIATKI BOCZNE

ART.		wym. mm	
F CG 0700 00 04 *		1280x1095 H	

Oczka w siatce 50x100

*Dostarczane jako 2 elementy z 8 uchwyty montażowymi przykręcanymi.



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG DAC15 200	200	240	500	



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE BEZ HAMULCA

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG CAC15 200	200	240	500	



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE

ART.	Ømm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG BAC15 200	200	240	500	



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYSTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG DCE15 160	160	200	500	



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYSTEJ STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG BCE15 160	160	200	500	



KÓŁKO POLIURETANOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RN DDD44 160	160	200	500	



KÓŁKO POLIURETANOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RN BDD44 160	160	200	500	



KÓŁKO BEZŚLADOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG DPH25 160	160	200	500	



KÓŁKO BEZŚLADOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG BPH25 160	160	200	500	



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RN DAD04 160	160	200	500	



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE


ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RN BAD04 160	160	200	500	



H 1590 mm



● ART. F CH P205 05 04

Gama
kolorów
STALNIEBIESKI
RAL 5012
.04SZARY
RAL 7035
.08

W STANDARDZIE DOSTARCZANE W STANIE ROZMONTOWANYM.

Wypożęzone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o $\varnothing$ 200 mm, gumowe standardowe.Dodatkowy blat stalowy
Wymiary 1280x610x30 h mmDodatkowy blat drewniany
Wymiary 1260x600x12 h mm

LEGENDA

NOŚNOŚĆ
WÓZEK $\varnothing$ KÓŁEK

NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.



ART.		kg	
F CH P205 07 04		500	200 mm



ART.		kg	
F CH P206 11 04		500	200 mm



ART.		kg	
F CH P206 09 04		500	200 mm



ART.		kg	
● F CH P205 05 04		500	200 mm



ART.		kg	
F CH P206 12 04		500	200 mm

NIE ZAWIERA POJEMNIKÓW
na platformie 1 krawędź tylna ocynkowana
WÓZKI Z POJEMNIKAMI ART. F CH P206 14 04
12 pojemników EURO BOX szarych art. FAXEB6417A05101




ART.		kg	
F CH P206 15 04		500	200 mm

NIE ZAWIERA POJEMNIKÓW
na platformie 1 krawędź tylna ocynkowana
WÓZKI Z POJEMNIKAMI ART. F CH P206 16 04
9 pojemników EURO BOX szarych art. FAXEB6422A05101



Wypożyczone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o Ø 200 mm, gumowe standardowe

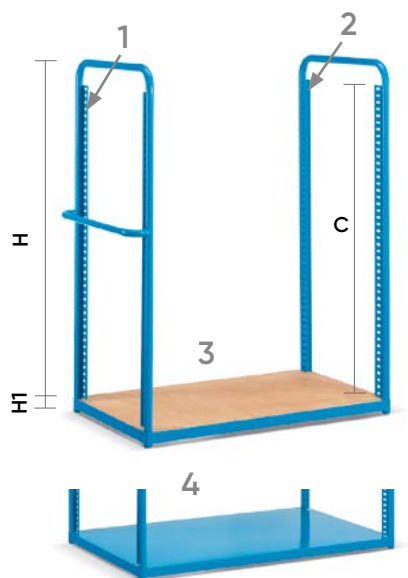

H = 1305 mm

H1 = 43 mm

C = 1200 mm

CZĘŚĆ CZOŁOWA Z UCHWYTEM

ART.		wym. mm	réf.	
F CL 0610 00 04		621x105x1360 H	1	

CZĘŚĆ CZOŁOWA

ART.		wym. mm	réf.	
F CL 0620 00 04		621x30x1360 H	2	

PLATFORMA Z PŁYTY DREWNIANEJ

ART.		wym. mm	réf.	
F CE N206 00 04		1345x625x56 H	3	

PLATFORMA Z PŁYTY STALOWEJ

ART.		wym. mm	réf.	
F CE N205 00 04		1345x625x56 H	4	

DODATKOWY BLAT STALOWY

ART.		wym. mm	kg	
F CH 0510 00 04		1280x610x30 H	100	

ART. F CH 0590 00 07
MATA NA BLAT GUMOWA GŁADKA
Kolor czarny
Abm. mm 1280x610x2 H



LISTWY STALOWE PRZYTRZYMUJĄCE SKRZYNIE

ART.	wym. mm	do	
F CG 0910 00 99	1275x10x60 H	blatów stalowych	
F CG 0912 00 99	1275x10x60 H	platformy stalowe lub drewniane	

Artykułu F CG 0912 00 99 nie można zamówić oddzielnie od platformy.



DODATKOWY BLAT DREWNIANY

ART.		wym. mm	kg	
F CH 0560 00 04		1260x600x12 H	100	



WSPORNIKI DO WSUNIĘCIA WIDEŁ

ART.		wym. mm	
F CF 0965 00 04		238x615x70 H	



SIATKI DO CZĘŚCI CZOŁOWYCH

ART.		wym. mm	
F CL 0630 00 04		484x1200 H	

Oczka w siatce 50x100


Dostarczane jako 1 element z 4 klipsami sprężynowymi.

SIATKI BOCZNE

ART.		wym. mm	
F CH 0700 00 04 *		1280x1200 H	

Oczka w siatce 50x100

*Dostarczane jako 2 elementy z 8 uchwyty montażowymi przykręcanymi.



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG DAC15 200	200	240	500	



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE BEZ HAMULCA

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG CAC15 200	200	240	500	



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG BAC15 200	200	240	500	



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG DCE15 160	160	200	500	



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG BCE15 160	160	200	500	



KÓŁKO POLIURETANOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RN DDD44 160	160	200	500	



KÓŁKO POLIURETANOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RN BDD44 160	160	200	500	



KÓŁKO BEZŚLADOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG DPH25 160	160	200	500	



KÓŁKO BEZŚLADOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RG BPH25 160	160	200	500	



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RN DAD04 160	160	200	500	



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg	
C RN BAD04 160	160	200	500	



COMBI CR 765x560 mm

H 1030 mm



● ART. F CR 0031 02 04

Gama kolorów
STAL



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



W STANDARDZIE DOSTARCZANE W STANIE ZMONTOWANYM.

WÓZKI F CR 0031

Wypożęzone w 2 kółka stałe, 1 kółko obrotowe z hamulcem i 1 bez hamulca o $\varnothing$ 125 mm, gumowe standardowe.

WÓZKI F CR 0021

Wypożęzone w 4 kółka obrotowe bez hamulców $\varnothing$ 100 mm gumowe standardowe.

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
WÓZEK



$\varnothing$ KÓŁEK



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.



ART.		kg	
F CR 0031 03 04		300	125 mm

Wózki wyposażone w:

1 pojemnik czerwony PICKING BOX **rozm. 5** art. FAXPBZ005E05103

1 pojemnik żółty PICKING BOX **rozm. 5** art. FAXPBZ005E05105



ART.		kg	
F CR 0031 02 04		300	125 mm

Wózki wyposażone w:

2 pojemniki czerwone PICKING BOX **rozm. 4** art. FAXPBC004B05103

2 pojemniki żółte PICKING BOX **rozm. 4** art. FAXPBC004B05105



ART.		wym. mm	kg	
F CR 0031 00 04		765x560x1030 H	300	125 mm

WÓZEK BEZ KÓŁEK

F CR 0030 00 04	765x560x875 H	-	-
------------------------	---------------	---	---

Wózek dostosowany do kółek Ø 100/125/150 mm

KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG DAC11 100	100	128	150
C RG DAC12 125	125	155	300
C RG DAC13 150	150	180	300



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE BEZ HAMULCA

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG CAC11 100	100	128	150
C RG CAC12 125	125	155	300
C RG CAC13 150	150	180	300



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG BAC11 100	100	128	150
C RG BAC12 125	125	155	300
C RG BAC13 150	150	180	300



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG DCE15 125	125	155	300



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG BCE15 125	125	155	300




KÓŁKO POLIURETANOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RN DDD31 125	125	155	300



KÓŁKO POLIURETANOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RN BDD31 125	125	155	300



KÓŁKO BEZŚLADOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG DPH22 125	125	155	300



KÓŁKO BEZŚLADOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RG BPH22 125	125	155	300



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RN DAD10 100	100	128	300
C RN DAD11 125	125	155	300



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	C mm	Nośność wózka kg
C RN BAD10 100	100	128	300
C RN BAD11 125	125	155	300





ART.			
F CR 0021 03 04		150	100 mm

Wózki wyposażone w:

1 pojemnik żółty PICKING BOX **roz. 4** art. FAXPBC004B05105

1 pojemnik niebieski PICKING BOX **roz. 4** art. FAXPBC004B05104



ART.			
F CR 0021 01 04		150	100 mm

Wózki wyposażone w:

2 pojemniki czerwone PICKING BOX **roz. 3** art. FAXPBC003B05103

2 pojemniki żółte PICKING BOX **roz. 3** art. FAXPBC003B05105




ART.			
F CR 0021 00 04		150	100 mm



Wyposażone w 4 kółka obrotowe bez hamulców
Ø 100 mm gumowe standardowe.

WÓZEK Z DRABINĄ SAMOHAMOWNY

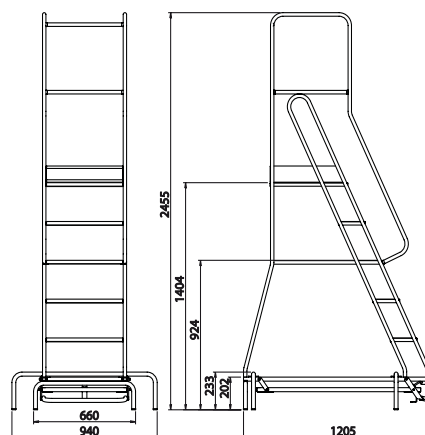

ART.

kg


F CR 0300 00 01

150

Wózek z drabiną samohamowny
Kolor szary RAL 7000



Wózek z drabiną posiada w standardzie
4 kółka gumowe obrotowe bez hamulców.



1. Po naciśnięciu pierwszego szczebla
 2. wózek z drabiną obniża się w położenie blokowania.
 3. Po naciśnięciu pedału odblokowania
- .. wózek z drabiną zostaje przygotowany do przemieszczenia.



ART.

wym. mm

F CR 0800 00 01

200x545x180 H

Platforma oparcia

